



- Regulagem dupla (opcional)
- Manutenção simples
- Alta precisão com o regulador REGPR-02
- Incorpora filtros de produto de 100 mesh





**REGPR-02 (OPCIONAL)**



CE II 2G T6 X

### DP 170 Curva de Performance

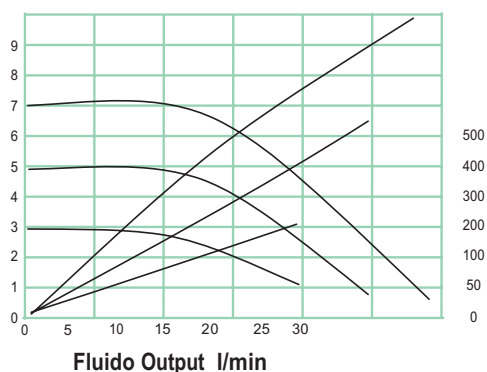

Ratio de compressão	1:1
 Pressão de fluido máx.	6.8 bar
Pressão de ar de trabalho máx.	6.8 bar
Viscosidade de fluido máx.	85 sec/Ford #4
Vazão por ciclo	100 cc/cycle
Max N° ciclos	200 cycles/min
Max vazão	20 l/min
Filtro de fluido padrão	100 mesh
Temperatura de trabalho	5-40 C

Distribuidor Oficial: